


# Lonas

## BRICQ-TRACK L

Esta lona agujada ha sido específicamente diseñada para mejorar el arrastre. Su estucado especial en la cara cartón tiene una gran capacidad de arrastre.

Esta lona fue específicamente desarrollada para el arrastre de cartones difíciles (estucado/cara blanca, cartón preimpreso) así como cartones de alto gramaje.

Su permeabilidad superficial permite la transferencia de humedad y electricidad estática. La superficie porosa elimina el efecto succión

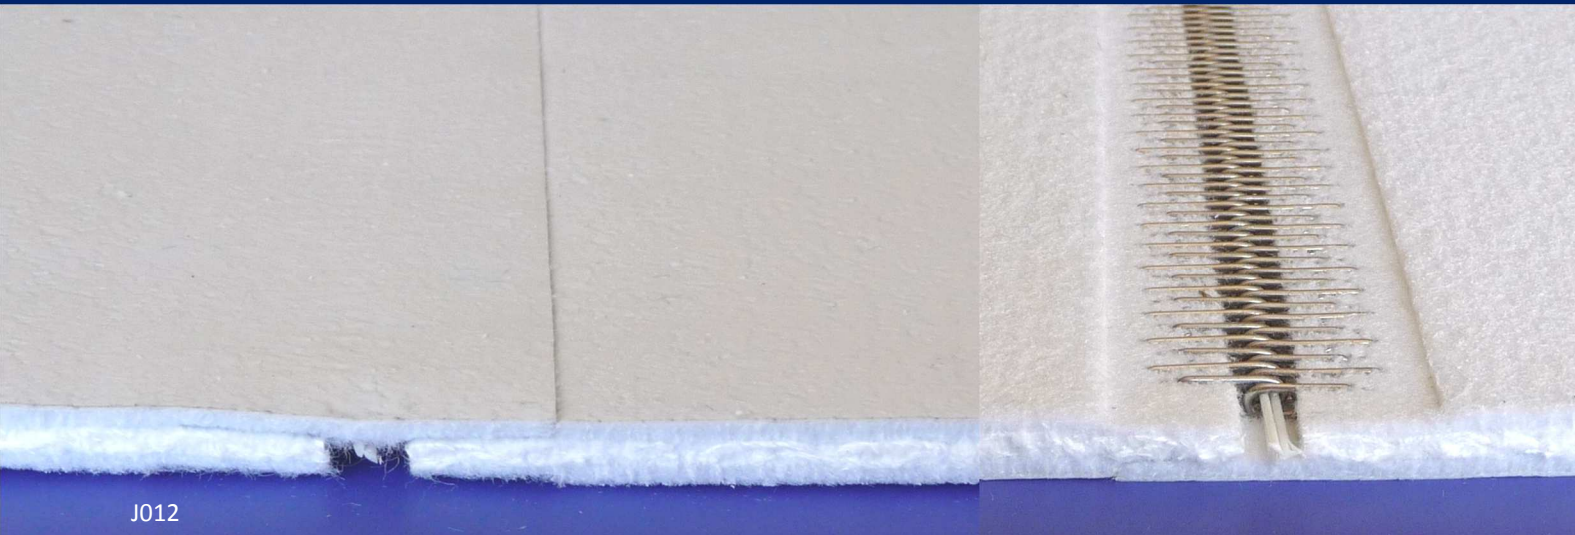

J012

### Especificaciones técnicas

#### Lona agujeteada poliéster

- Peso : : 4 750 g/m<sup>2</sup>
- Espesor : 8.5 mm
  - Espesor perfectamente homogéneo
- Resistancia a la rotura : 300 daN/cm
- Coeficiente de fricción:
  - Cara cartón : 1.80
  - Cara máquina : 0.15
- Termofijado : Alta estabilidad dimensional
- Verificación del guiado en el proceso de acabado :
  - Optima conducción garantizada

### Tratamiento y costura

- Estucado cara cartón
  - Para aumentar la adherencia entre el cartón y la lona.
- Costura integrada :
  - Para eliminar marcas de grapas en el cartón
- Tratamiento cara máquina
  - Bajo coeficiente de fricción LF

### Opciones para mejorar los resultados de su lona

- Costura diagonal :
  - Para reducir las vibraciones de los rodillos, para menos ruido, menos marcas y menos mantenimiento

BRICQ S.A.S.  
D 62 Route d'Orgedeuil  
16220 Montbron, France  
Tel. +33 5 45 23 91 11  
Fax +33 5 45 70 86 26

info@bricq.fr